




KAT

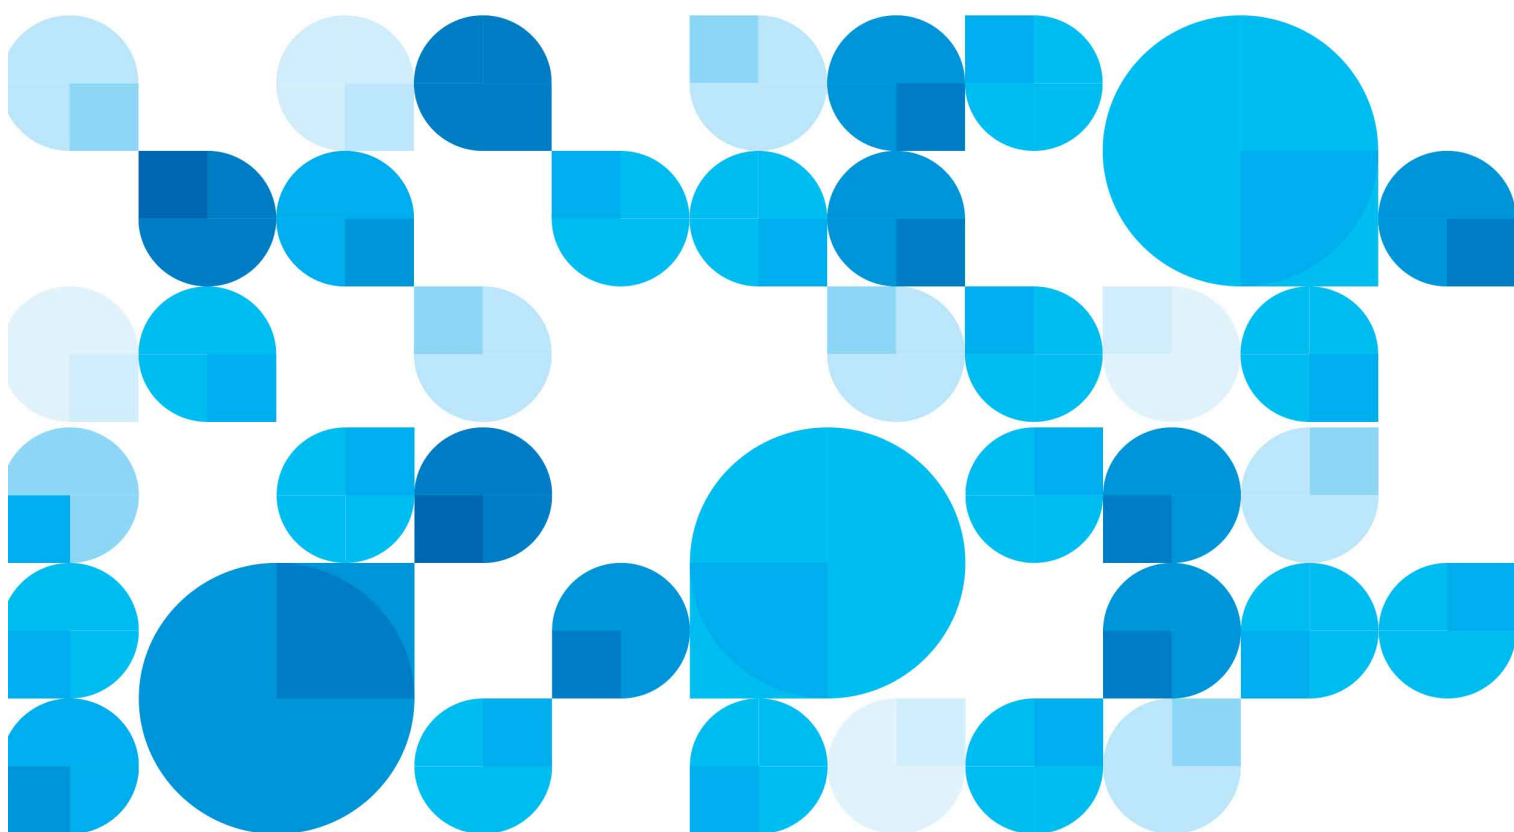


## ویژگی‌های کنتور

- دارای مکانیزم مولتی جت توربینی خشک
- تولید شده تحت شرایط استاندارد ISO 4064
- تولید شده از بهترین مواد اولیه از آلیاژ برنج
- دارای قابلیت نصب سیستم‌های پالسی مغناطیسی و نوری
- قابلیت چرخش شماره انداز



## نمودار تست دقت

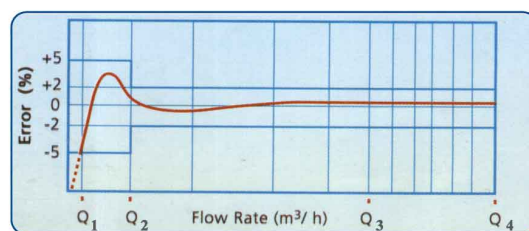

## مشخصات فنی کنتور

KAT 5	KATS3	KAT 3	-	-	مدل کنتور
3/4	(S) 1/2	1/2	inch	-	سایز کنتور
100	100	100	-	R	نسبت جریان پایدار به جریان حداقل
5000	3125	3125	Lit/h	Q4	میزان جریان حداکثر
4000	2500	2500	Lit/h	Q3	میزان جریان پایدار
64	40	40	Lit/h	Q2	میزان جریان انتقال
40	25	25	Lit/h	Q1	میزان جریان حداقل
	16		bar	MAP	حداکثر فشار کاری
	$\Delta P \leq 0.63$		bar	$\Delta P$	افت فشار
40	90	40	°C	MAT	حداکثر دمای کاری
	0.5		Lit/h	-	دقت قرائت کنتور