





PD-LFC

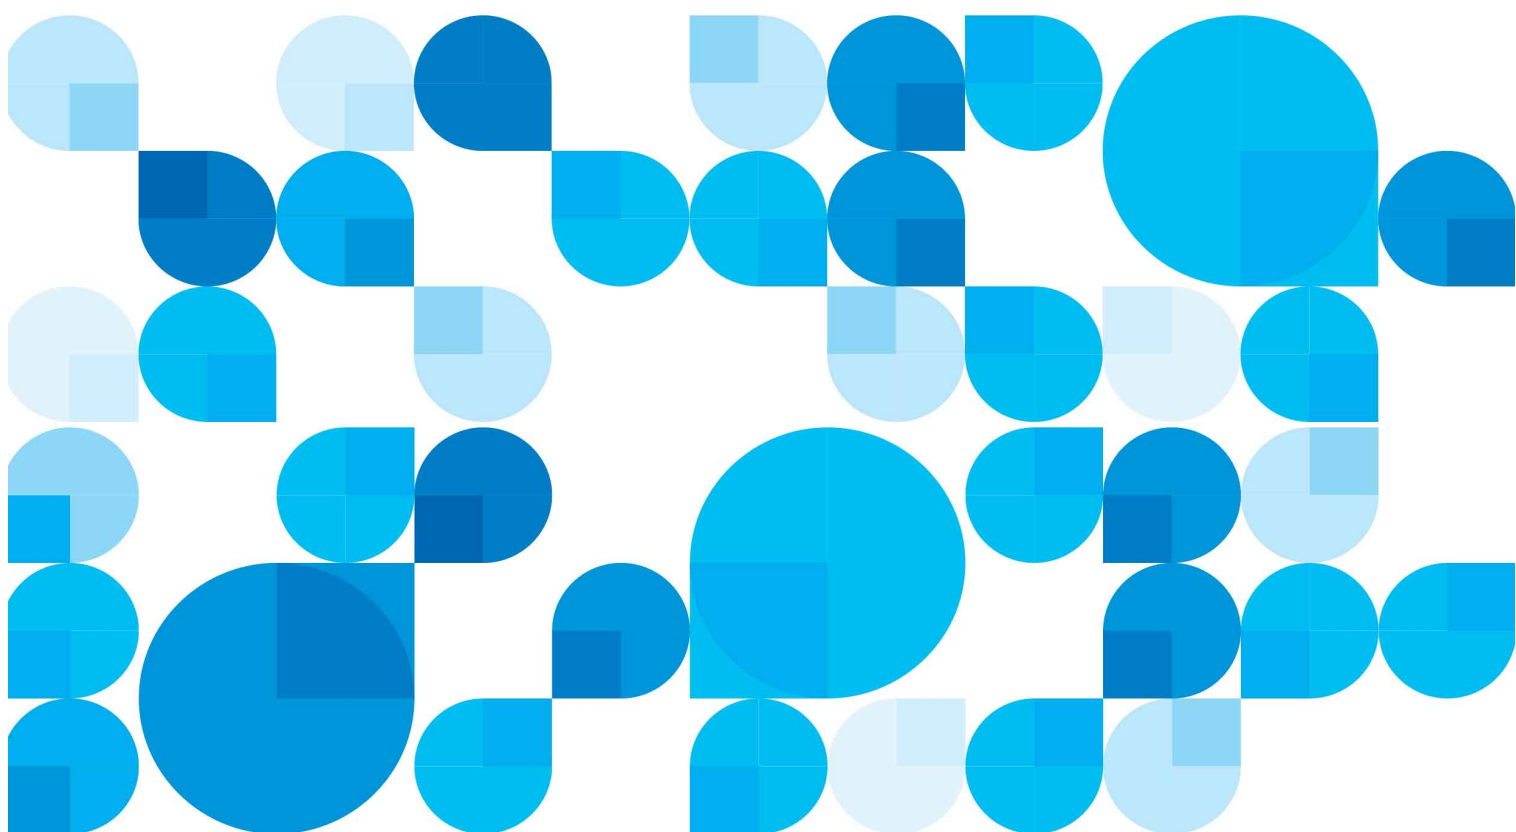


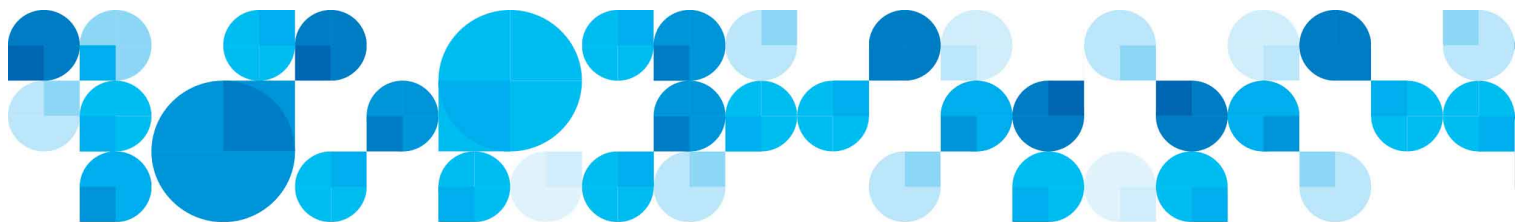

ویژگی‌های کنتور

- دارای مکانیزم پیستونی حجمی نیمه خشک
- تولید شده تحت شرایط استاندارد OIML R49 و ISIRI 19191
- وضوح قرائت به دلیل قرارگیری نمراتور در مایع مخصوص
- بدنه و اتصالات تولید شده از آلایژ برنج
- دارای قابلیت نصب سیستم های پالسی مغناطیسی و نوری
- قابلیت نصب در تمام جهات

نمودار تست دقت

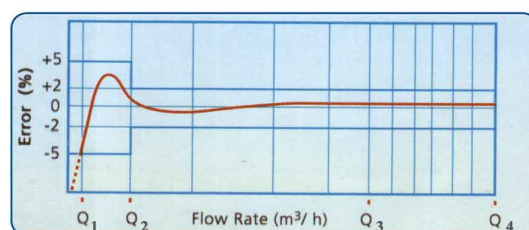

مشخصات فنی کنتور

P7	P5	PW3	P3	-	-	مدل کنتور
1	3/4	1/2	inch	-	-	سایز کنتور
160				-	R	نسبت جریان پایدار به جریان حداقل
7875	5000	3125	Lit/h	Q4	میزان جریان حداکثر	
6300	4000	2500	Lit/h	Q3	میزان جریان پایدار	
63	40	25	Lit/h	Q2	میزان جریان انتقال	
39.375	25	15.625	Lit/h	Q1	میزان جریان حداقل	
16				bar	MAP	حداکثر فشار کاری
$\Delta P \leq 0.63$				bar	ΔP	افت فشار
50				°C	MAT	حداکثر دمای کاری
0.2				Lit/h	-	دقت قرائت کنتور

