





P D B

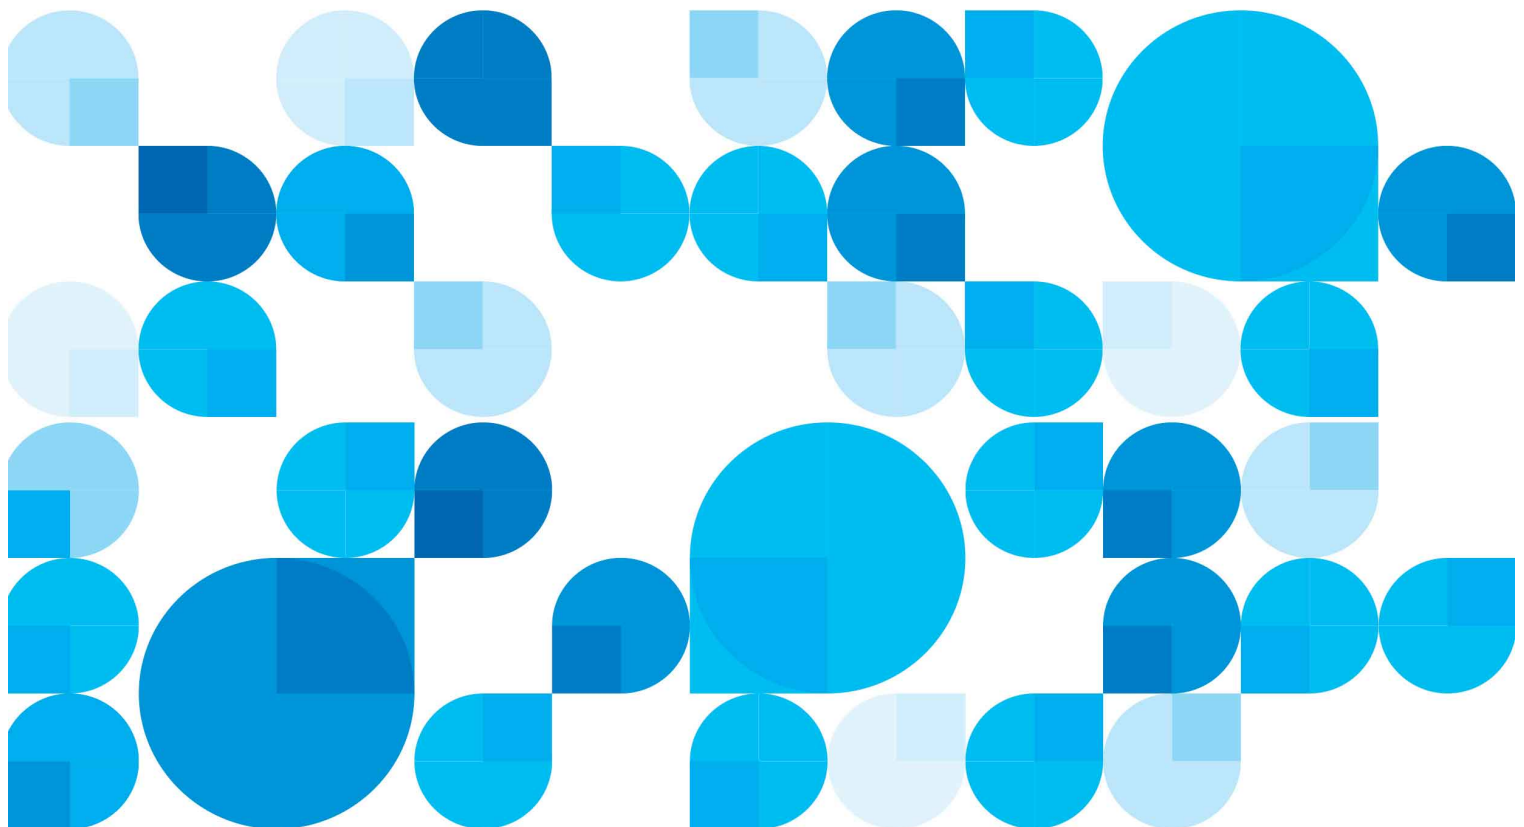

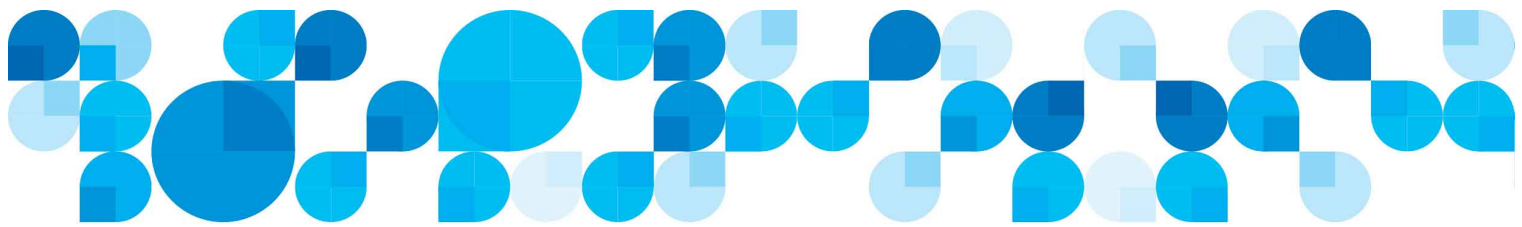


## ویژگی‌های کنتور

- دارای مکانیزم پیستونی خشک
- تولید شده تحت شرایط استاندارد OIML R49 و ISIRI 19191
- بدنه و اتصالات تولید شده از آلایژ برنج
- دارای قابلیت نصب سیستم‌های پالسی مغناطیسی و نوری
- دارای حلقه ضد مغناطیس
- قابلیت نصب در تمامی جهات



## نمودار تست دقت

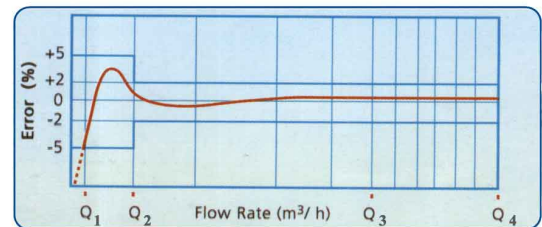

## مشخصات فنی کنتور

PD 7	PD 5	PD 3	-	-	مدل کنتور
1	3/4	1/2	inch	-	سایز کنتور
	160		-	R	نسبت جریان پایدار به جریان حداقل
7875	5000	3125	Lit/h	Q4	میزان جریان حداکثر
6300	4000	2500	Lit/h	Q3	میزان جریان پایدار
63	40	25	Lit/h	Q2	میزان جریان انتقال
39.375	25	15.625	Lit/h	Q1	میزان جریان حداقل
	16		bar	MAP	حداکثر فشار کاری
	$\Delta P \leq 0.63$		bar	$\Delta P$	افت فشار
	50		°C	MAT	حداکثر دمای کاری
	0.5		Lit/h	-	دقت قرائت کنتور

