





SDC

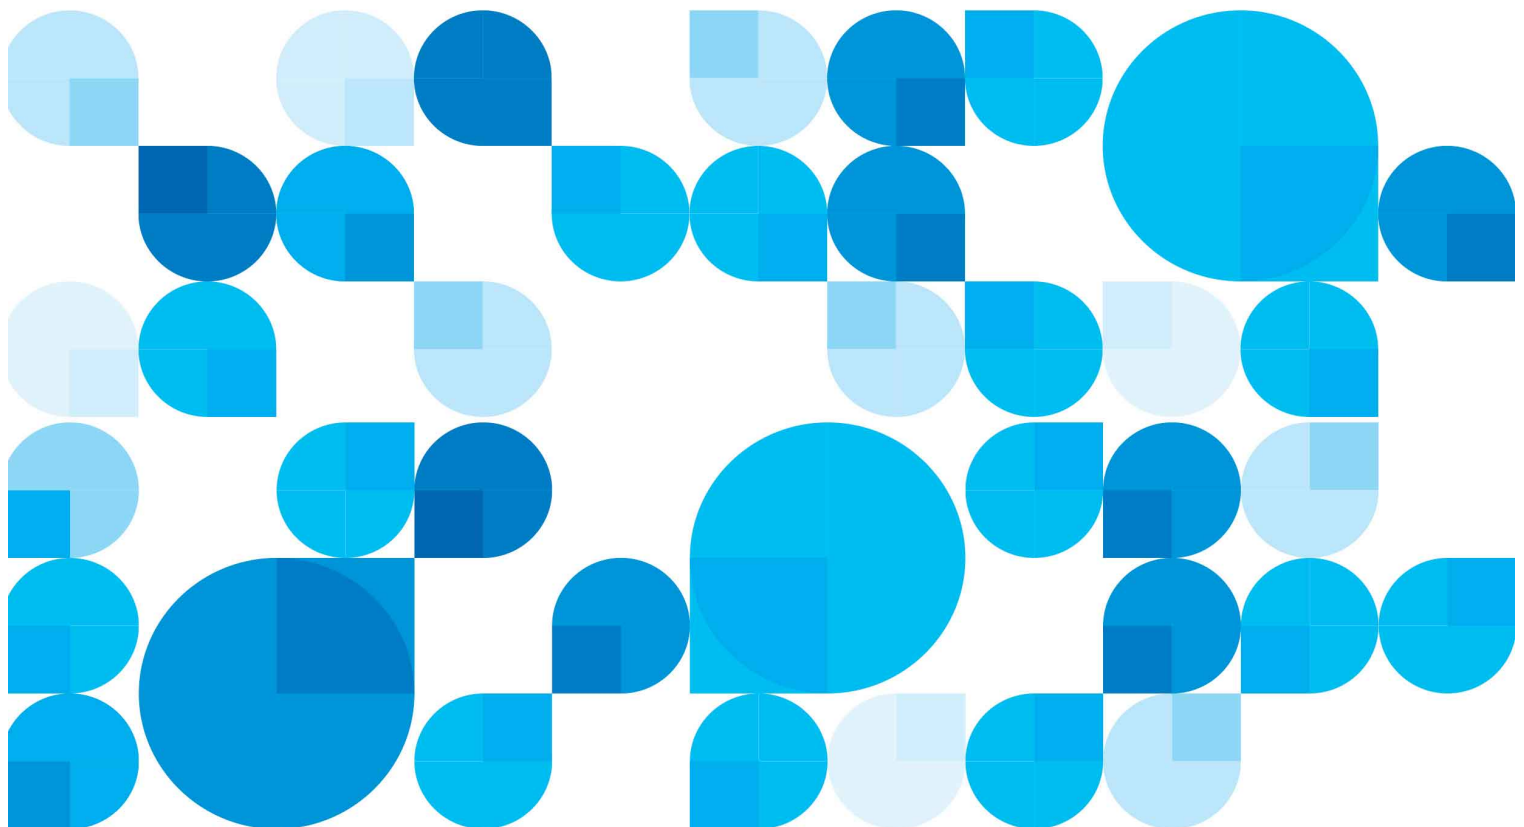


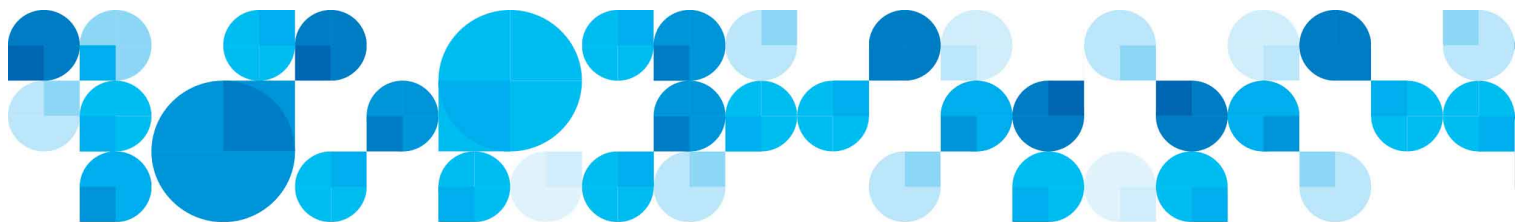


## ویژگی‌های کنتور

- دارای نشان تأییدیه اروپا CE
- دارای مکانیزم مولتی جت توربینی خشک
- تولید شده تحت شرایط استاندارد OIML R49 و ISIRI 19191
- بدنه و اتصالات تولید شده از آلایژ برنج
- دارای قابلیت نصب سیستم‌های پالسی مغناطیسی و نوری
- دارای حلقه ضد مغناطیسی



## نمودار تست دقت

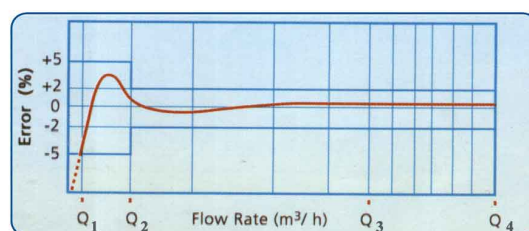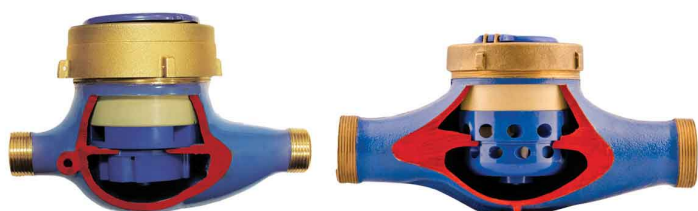

## مشخصات فنی کنتور

SDC20	SDC10	SDC7	SDC5	SDC3	-	-	مدل کنتور
1 1/2	1 1/4	1	3/4	1/2	inch	-	سایز کنتور
160					-	R	نسبت جریان پایدار به جریان حداقل
20000	12500	7875	5000	3125	Lit/h	Q4	میزان جریان حداکثر
16000	10000	6300	4000	2500	Lit/h	Q3	میزان جریان پایدار
160	100	63	40	25	Lit/h	Q2	میزان جریان انتقال
100	62.5	39.375	25	15.625	Lit/h	Q1	میزان جریان حداقل
16					bar	MAP	حداکثر فشار کاری
$\Delta P \leq 0.63$					bar	$\Delta P$	افت فشار
50					°C	MAT	حداکثر دمای کاری
0.5					Lit/h	-	دقت قرائت کنتور

